

Instrukcija, kaip pateikti prašymą prijungimo sąlygoms gauti

1. Prisijungus prie www.eso.lt paspauskite viršuje esantį mygtuką „Savitarna“.




2. Atsidariusiame lange pasirinkite „Namai“ ir spauskite „Prisijungti“. Įveskite savo prisijungimo duomenis: el.paštą ir slaptažodį.



3. Prisijungę prie paskyros, kairėje pusėje matysite pasirinkimus savo tolimesnių žingsnių. Pasirenkate skirtą „Paraiškos“.




4. Pasirinkite paraiškos tipą (dešinėje pusėje galite matyti populiariausias paraiškas) – „**Tapti gaminančiu vartotoju**“.

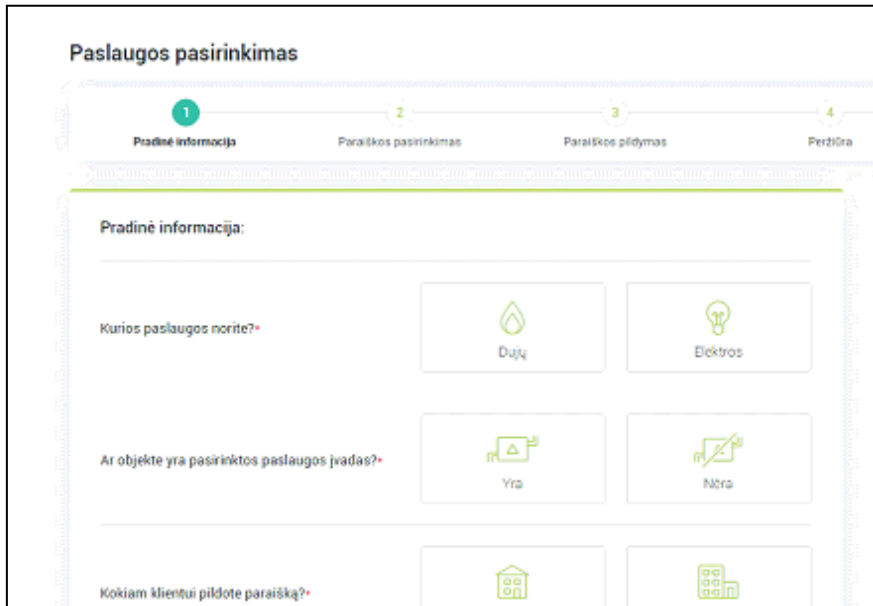

5. Užpildykite reikiamus duomenis:

- Vardas, pavardė
- Asmens kodas
- Atstovavimo pagrindas (jei yra įgaliojimas - pasirinkite įgaliojimą, jei Tokio nėra – nieko pasirinkti nereikia).
- Mob. tel. numeris
- El. pašto adresas
- Kontaktinis adresas

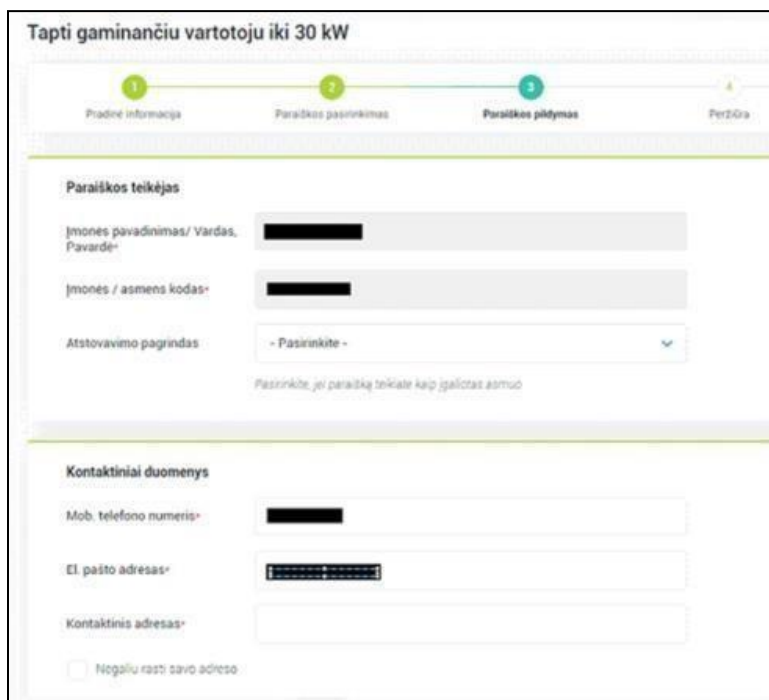

6. Užpildyti tolimesnius duomenis:

- Objekto numeris – praskleidę šią eilutę pasirinkite objektą, kuriame planuojama įrengti saulės jėgainę
- Objekto adresas – adresas, kuriame bus įrengta saulės jėgainė
- Unikalus daikto numeris - žemės sklypo unikalus numeris

Paraiškos objektas

Objekto numeris

Objekto adresas

Objekto, dėl kurio teikiate paraišką, adresas.

Unikalus daikto numeris*

Daikto (sklypo, pastato arba patalpos) Unikalus daikto numeris (formatas 1234-1234-1234 arba 1234-1234-1234:1234), kurį galite rasti Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašė.

7. Užpildykite tolimesnius duomenis:

- Planuojamos elektrinės įrengtoji generuoti galia – kokio galingumo bus Jūsų saulės elektrinė (kW).

Planuojamos elektrinės įrengtoji generuoti galia, kW*

Nurodykite elektrinę sudarančių įrenginių aktyviųjų vardinių galių sumą (pvz. saulės elektrinės įrengtoji galia yra saulės modulių (be keitiklio) suminė aktyviųjų vardinių galių suma, 300 W x 22 moduliai = 6,6 kW). Daugiau informacijos [čia](#).

SVARBU:

Galią reikia suapvalinti iki sveikojo skaičiaus į didesnę pusę. Ji negali būti mažesnė, nei nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje.

1.2 Saulės energijos elektrinės duomenys: Saulės moduliai 27 vnt. Canadian Solar CS3L-375MS; HUAWEI keitiklis SUN 2000-12KTL-M2 1 vnt., K2 systems montavimo konstrukcija, Kabeliai, Jėgainės galingumas 10.125 kW, Įrangos naudojimo instrukcija, gamybos-atsiperkamumo ataskaita, taip pat, jeigu Pirkėjas užsako, suteikti papildomas paslaugas, nurodytas priede Nr. 2, Optimizatoriai Huawei (39 EUR su PVM/vnt.) 27 vnt.

- Antrame paraiškos laukelyje turėtų būti įrašoma įtampos keitiklio aktyvioji galia. Ji nustatoma pagal sutartyje nurodytą įtampos keitiklio nominalią galią + 10 %.

Planuojamos elektrinės keitiklio galia, kW*

Nurodykite savo keitiklio (-ių) (inverterio (-ių)) aktyviąją galią, kuri būna pateikta keitiklio specifikacijoje. Esant keliems keitikliams, įveskite jų suminę aktyviąją galią. Daugiau informacijos [čia](#).

Pastaba: Rekomenduojama keitiklio galia montuojant elektrinę neturėtų viršyti (ar būti mažesnė) 40 procentų už įrengtą elektrinės galią. Jeigu dar nesate apsisprendę dėl keitiklio, jo galią nurodykite tokią pat kaip nurodėte lauke „Planuojamos elektrinės įrengtoji generuoti galia, kW“.

SVARBU: Pavyzdžiui, jeigu projekte numatytas 5 kW įtampos keitiklis, į laukelį turėtų būti įrašoma 10% didesnė galia nei nurodytas nominalas t.y 5.5 kW. Jei būtų 8 kW - 8.8 kW, 12 kW - 13.2 kW ir t.t.

- Trečiame paraiškos laukelyje turėtų būti įrašoma, kokios galios prijungimo sąlygų pageidaujate.

SVARBU : Trečiame stulpelyje nurodytas skaičius negali būti didesnis nei antrame stulpelyje nurodyta galia. Reikšmė gali būti lygi arba mažiau nei inverterio aktyvioji galia, nes tai yra maksimumas kiek galios gali generuoti nurodytas įtampos keitiklis į tinklą.

Planuojamos elektrinės leistina generuoti galia, kW*	<input type="text"/>
--	----------------------

Nurodykite, kiek pagamintos galios pageidaujate atiduoti į ESO tinklą po prijungimo paslaugos įvykdymo (ši galia bus nurodyta ESO ir Jūsų sudarytoje elektros įrenginių prijungimo sutartyje, nuosavybės ribų akte ir (ar) kituose su Jūsų elektros įrenginiais susijusiuose dokumentuose). Elektrinės galių vizualizacija pateikiama [čia](#).

- Papildoma informacija – nereikia nieko įrašyti
- Jeigu yra bendrasavininkas, turi būti įkeltas jo sutikimas

Papildomi dokumentai ir komentarai

Papildoma informacija

Čia galite aprašyti situaciją ir palikti pastabų

Pateikiami dokumentai

Prisekite reikiamus dokumentus tam, kad galėtume priimti jūsų paraišką. Tik gavę visus reikiamus dokumentus galėsime pradėti prijungimo procesą:

- Notaro patvirtintą įgaliojimą, jeigu paraišką teikia ne savininkas;
- Kitus dokumentus, kurie mums padėtų geriau įvertinti jūsų poreikius.

Tempkite failą į pažymėtą zoną arba spauskite mygtuką:

PASIRINKTI

Prisegti galite daugiausia 20 dokumentų. Bendras limitas yra 20 MB. Leidžiami tipai: txt rtf pdf doc docx adoc xls xlsx jpg jpeg png bmp.

8. Paraiškos numerį gausite po poros dienų, kai bus užregistruota paraiška.
9. ESO parengus prijungimo sąlygų dokumentą nepamirškite jo atsiųsti el. paštu – paslaugos@elektrum.lt