

Techninių duomenų lapas

Bendrieji duomenys

Modelis	„Pulsar Plus“
Spalva	Balta arba juoda
Laido ilgis	5 m (7 m papildomas) ^[1]
Įkrovimo režimas (IEC 61851-1)	3 režimas
Matmenys	166 x 163 x 82 mm (be laido)
Svoris	1 kg (be laido)
Darbinė temperatūra	nuo -25 °C iki 40 °C
Laikymo temperatūra	nuo -40 °C iki 70 °C
Standartai	CE ženklimas (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2, BS 7671:2018 ^[2]


Vartotojo sąsaja ir komunikacijos

Jungiamumas	Wi-Fi, „Bluetooth“
Vartotojo identifikavimas	„myWallbox App & Portal“
Vartotojo sąsaja	„myWallbox App & Portal“ ^[6]
Įkroviklio būsenos informacija	Halo RGB LED, „myWallbox App & Portal“
Esamos funkcijos	„Power Sharing Smart“
Papildomos funkcijos	„Power Boost“ „Dynamic Power Sharing“

Elektros duomenys

Įkrovimo galia	7,4 kW	11 kW	22 kW
Vardinė įtampa AC ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Vardinė srovė	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Jungimo tipas (IEC 62196-2)	1 tipas / 2 tipas	2 tipas	2 tipas
Laido plotis	Iki 3 x 10 mm ²	Iki 5 x 10 mm ²	Iki 5 x 10 mm ²
Įžeminimas ^[3]	Pagal BS 7671:2018 reikalavimus		
Konfigūruojama srovės srovės	nuo 6 A iki vardinės		
Vardinis dažnis	50 Hz / 60 Hz		
Apsaugos klasė	IP54 / IK08		
Viršįtampio kategorija	III		
Liekamosios srovės aptikimas LSVJ	DC 6 mA ^[4] Reikalingas išorinis LSVJ ^[5]		

Matmenys

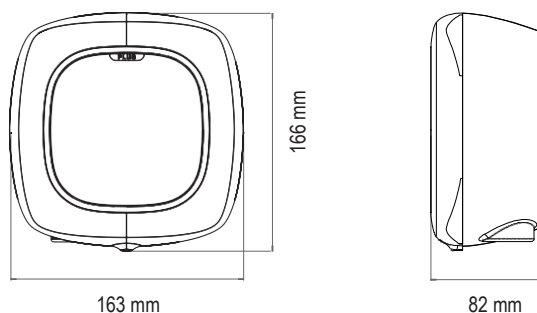

Dalies numerio struktūra



	Kodas Apibūdinimas	
A Modelis	PLP1	„Pulsar Plus“
B Laidas	0	5 m
	M	7 m
C Jungtis	1	1 tipas
	2	2 tipas
D Galia	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Papildoma funkcija	9	Liekamosios srovės aptikimas (DC 6mA)
	F	Liekamosios srovės aptikimas (DC 6mA) + Įžeminimas
F Originalios savybės	XX1	Balta
	XX2	Juoda

[1] Yra tik 2 tipo jungtims.

[2] Tik 7,4 kW įkrovikliams.

[3] Tik JK parduodamiems įkrovikliams.

[4] Vidinis liekamosios srovės aptikimo įrenginys (RDC-DD) atitinka apsaugos suveikimo laiko reikalavimus pagal IEC 62955.

[5] A arba B tipai pagal vietos reikalavimus.

[6] suderinamas su OCPP protokolu.